

# Équipements 主要装備


●=標準装備 ○=専用装備

	ルノー トゥインゴ プリヤント EDC	ルノー トゥインゴ プリヤント EDC キャンバストップ
<b>エクステリア</b>		
LEDヘッドライト	○	○
フロントフォグランプ	●	●
リアフォグランプ	●	●
CシェイプフロントLEDランプ (ポジション・ウインカー・デタイムランプ)	●	●
ヒーター付電動調整式ドアミラー	●	●
ドアミラーカバー:クローム	○	○
リアエンブレム:クローム	○	○
フロントグリルクロームフィニッシャー	●	●
ブラックサイドプロテクションモール	●	●
ドットサイドストライプ	○	○
リアスポイラー	●	●
キャンバストップ	-	●
<b>ホイール/タイヤ</b>		
15 インチアロイホイール	●	●
パンク修理剤	●	●
<b>インテリア</b>		
ファブリックシート	●	●
運転席シートリフター	●	●
助手席ワンタッチリクライニング	●	●
可倒式助手席	●	●
5:5分割可倒式リアシート	●	●
後席ヘッドレスト	●	●
チルトステアリング	●	●
レザーステアリング	●	●
キッキングプレート	○	○
<b>機能装備</b>		
ストップ&スタート機能	●	●
エナジースマートマネジメント	●	●
ECOモード	●	●
エンジンモビライザー	●	●
バックソナー	●	●
スピードリミッター&クルーズコントロール	●	●
ヒルスタートアシスト	●	●
オートライト	●	●
フロント雨滴感応式オートワイパー	●	●
リアワイパー	●	●
フロントパワーウィンドウ (運転席ワンタッチスイッチ・挟み込み防止機能付)	●	●
車速感応式オートロック (衝撃感知自動ドアロック解除機能付)	●	●
電動パワーステアリング	●	●
<b>オーディオ</b>		
7インチタッチスクリーン (AM・FM/USB/Bluetooth® 機能)*1	●	●
サテライトスイッチ	●	●
4スピーカー	●	●
スマートフォン用ミラーリング機能	●	●
<b>快適装備</b>		
防塵フィルター付オートエアコン	●	●
フルディスプレイミラー+リアカメラ	○	○
パニティミラー付サンバイザー	●	●
12V電源ソケット	●	●
助手席グラブハンドル	●	-
<b>収納スペース</b>		
ドアポケット (フロント/リア)	●	●
グローブボックス	●	●
センターコンソール収納	●	●
<b>安全性</b>		
LDW (車線逸脱警報)	●	●
ESC (横滑り防止装置)	●	●
EBD (電子制御制動力配分システム) 付ABS	●	●
EBA (緊急時ブレーキアシスト)	●	●
サイドウインドアシスト	●	●
前席エアバッグ	●	●
前席頭部保護機能付サイドエアバッグ	●	●
前席3点式シートベルト (プリテンショナー、フォースリミッター付)	●	●
後席3点式シートベルト (フォースリミッター付)	●	●
全席シートベルトリマインダー	●	●
エマージェンシーストップシグナル	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー (後席)	●	●
リアドアチャイルドロック	●	●
タイヤ空気圧警報	●	●

\*1 Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

# Roue libre 主要諸元

	ルノー トゥインゴ プリヤント EDC	ルノー トゥインゴ プリヤント EDC キャンバストップ	
型式		3BA-AHH4B	
ハンドル		右	
全長 × 全幅 × 全高	mm	3,645 × 1,650 × 1,545	
ホイールベース	mm	2,490	
トレッド (前 / 後)	mm	1,455/1,445	
車両重量	kg	1,020	1,040
定員		4	
エンジン型式		H4B	
エンジンタイプ		ターボチャージャー付直列3気筒 DOHC12バルブ	
総排気量	L	0.897	
内径 × 行程	mm	72.2 × 73.1	
燃料供給装置		電子制御式マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW (ps)/rpm (ECE)	68 (92 *2) / 5,500	
最大トルク	N・m (kgm)/rpm (ECE)	135 (13.8 *2) / 2,500	
使用燃料 / 燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン / 35	
駆動方式		後輪駆動 (RR)	
トランスミッション		電子制御6速AT (6EDC)	
変速比		1速:3.916、2速:2.428、3速:1.435、4速:0.959、5速:0.866、6速:0.632、後退:4.333	
減速比		3.894 (1、2、5、6速)、4.352 (3、4速)	
懸架方式		前:マクファーソン / コイル、後:ド・デオン / コイル	
ブレーキ		前:ベンチレーテッドディスク、後:ドラム	
タイヤ	前	165/65R15	
	後	185/60R15	
ホイールサイズ	前	5J × 15	
	後	5.5J × 15	
最小回転半径	m	4.3	
燃料消費率 WLTCモード*3 *4		16.8km/L (市街地モード (WLTC-L) 12.2km/L、郊外モード (WLTC-M) 17.6km/L、高速道路モード (WLTC-H) 19.5km/L) (国土交通省審査値)	
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ、充電制御、電動パワーステアリング、EDC (エフィシエントデュアルクラッチ)	
環境情報 エアコン冷媒		種類: HFC134a、使用量: 500 ± 35g、GWP値: 1,430	
GWP目標値 / 目標年度		GWP150 / 2023年度	

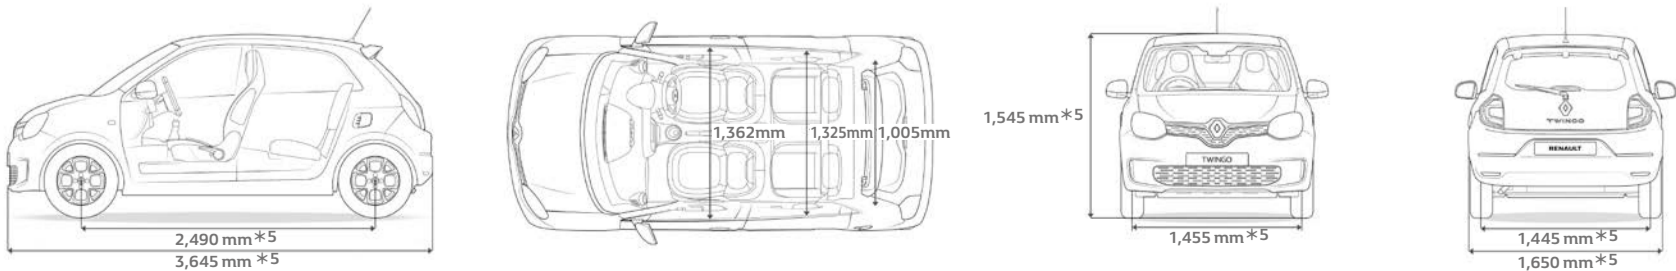

\*2 参考値です。 \*3 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。 \*4 WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード: 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード: 高速道路等での走行を想定。\*5 国土交通省審査値です。その他は社内参考値です。 ●本限定車の専用装備品の保証期間は、新車登録日から1年間です。 ●製造事業者:ルノー・ジャポン株式会社 ●ご使用前に取扱説明書および安全運転のしおりを必ずお読みの上、正しくお使いください。 ●安全運転を心がけましょう。